


## **Bordatura** - Termofusibili PUR

---

La bordatura è una delle lavorazioni più utilizzate nel settore dell'arredamento. Le linee produttive e i materiali utilizzati sono in continua evoluzione per soddisfare le crescenti richieste di design innovativo nonché migliorarne l'utilizzo e la fruibilità. I requisiti richiesti rispetto a impermeabilità, resistenza al calore e qualità produttiva sono sempre più severi, per questo motivo Durante Adesivi ha ideato una vasta gamma di adesivi termofusibili poliuretanicici in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze.

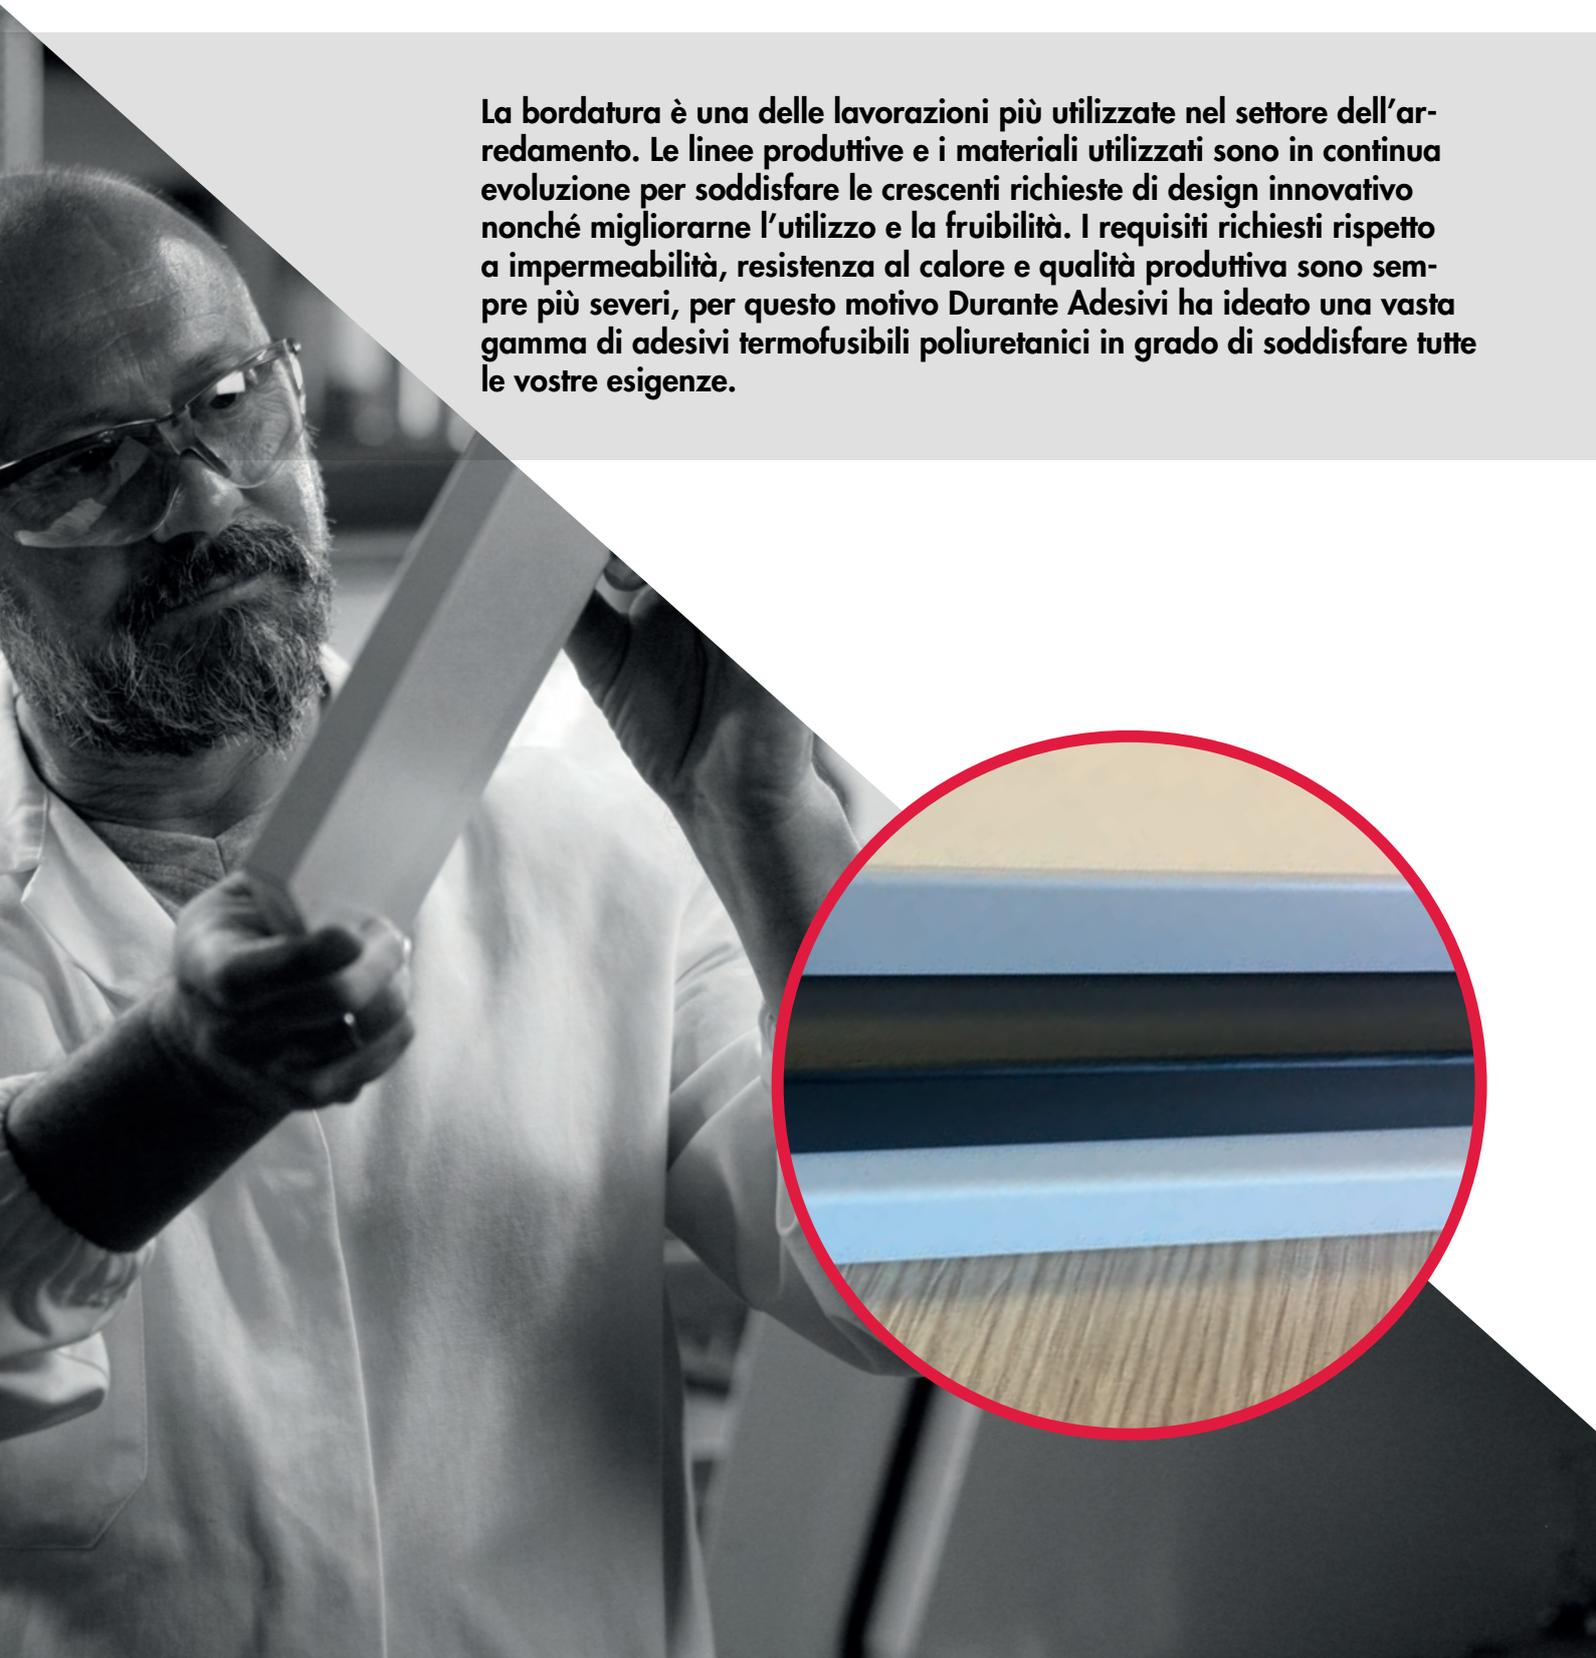

## VANTAGGI

- Linea collante invisibile
- Resistenza al calore fino a 150°C
- Resistente all'acqua e al vapore
- Facile da utilizzare

## DATI TECNICI

| Nome prodotto     | Descrizione                      | Campi di applicazione  |
|-------------------|----------------------------------|--|
| Duditerm PU 152/5 | Linea collante invisibile        | Prodotto non caricato. Idoneo per applicazione a ugello e rullo. Bordi lineari |
| Duditerm PU 145   | Linea collante invisibile        | Idoneo per applicazione a ugello e rullo. Bordi lineari.                       |
| Duditerm PU 130   | Applicabile in tutte le stagioni | Idoneo per applicazione a ugello e rullo. Bordi lineari, curvi e BAZ.          |
| Duditerm PU 127/5 | Ideale per linee veloci          | Idoneo per applicazione a ugello e rullo. Bordi lineari, curvi e BAZ.          |
| Duditerm PU 159LM | <i>Low monomer</i>               | Idoneo per applicazione a ugello e rullo. Bordi lineari.                       |

## PACKAGING E CONSERVAZIONE

**I nostri adesivi termofusibili poliuretatici sono disponibili in confezioni di alluminio da 2, 20 e 200 kg. Se conservati in confezioni sigillate in ambienti a temperatura controllata, mantengono le loro caratteristiche inalterate fino a 12 mesi.**